



РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЯ



**КАТАЛОГ
ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ТЕГАС**

Светильники «Тегас» садово-парковые, выполняются в разных дизайнах, цветах, размерах.



**Собственное
производство**



**Гарантия и
послегарантийное
сервисное
обслуживание**



**Более 13 лет
успешной
работы**



**Комплексное
ведение
проекта
от заявки
до монтажа**



**Изготовление
под ТЗ**



О компании

Компания «Тегас Электрик» является производителем современной и инновационной продукции, которая решает задачи энергосбережения и освещенности.

Мы работаем с 2011 года и в результате многолетних исследований с изготовлением опытных образцов создали целый ряд изделий, способных решить проблемы импортозамещения, востребованность которых очевидна.

Производство организовано в городе Краснодаре и, техническая база всегда готова изготовить продукцию высокого качества в короткие сроки.

Имеется линия SMD монтажа, что позволяет обеспечить полный цикл производства светодиодной продукции с запатентованными электрическими схемами и элементной базой. Используем мощные светодиоды со светоотдачей до 180 Лм/Вт и эффективные оптические элементы.



Продукция «Тегас Электрик» внесена в реестр Минпромторга РФ.


Ассортимент производимой линейки продукции регулярно расширяется, светильники выпускаются серийно для различных назначений и объектов.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ



СПОРТИВНЫЕ

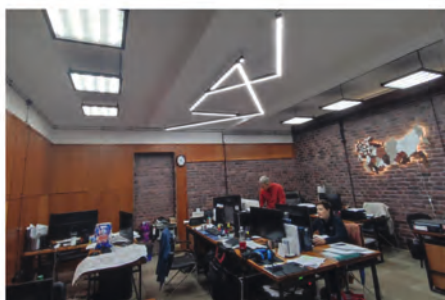

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ




УЛИЧНЫЕ

Ваши преимущества:



Выгода



Экономия



Надёжность



Цена-качество



Производственная и экспериментальная база:

- Лаборатории
- Автоматическая линия пайки
- Сборочный цех светильников

- Сварочный цех
- Механообрабатывающий цех
- Цех лакокрасочных покрытий



Антикоррозийное покрытие парковых светильников Тегас




Горячее цинкование




Напыление цинкосодержащего грунта


Текстура покрытия:




глянцевая



матовая



муар



шагрень

Полимерно-порошковое покрытие по RAL



Цветовая температура:



Условные обозначения:

IP65	Степень защиты от пыли и влаги
-40 +40	Температура работы
3+	Гарантийный период работы светильника, возможна расширенная гарантия
12/24V	174-264V Рабочее напряжение
1%	Пульсации светового потока менее 1%
2700-6500K	Цветовая температура
RGB	Цветовая модель (возможность исполнения в RGB модификации)
A++	Класс энергоэффективности
ЦГ	Цинкосодержащий грунт (защита от коррозии)
ГЦ	Горячий цинк (защита от коррозии)
ЗДФ	Комплектация (закладная деталь и болты поставляются с опорой)

Содержание

О компании	3
Варианты обработки светильников	4
Условные обозначения	5
Светильники парковые прямого света	6
Светильники парковые отраженного света	11
Светильники рассеивающего света	13
Садово-парковые	18
Декоративное дизайнерское освещение	21
Фасадные светильники	22



Светильники парковые прямого света

Прямое освещение - это свет, направленный непосредственно от источника света. Он является самым ярким и эффективным и может использоваться в качестве основного источника освещения.

Применение:

- парки, скверы, бульвары, набережные;
- дворы жилых комплексов, отелей и гостиниц, коттеджных поселков, улиц и микрорайонов;
- спортивные площадки, открытые спортивные корты, многофункциональные зоны;
- территории и парковочные зоны.

Светильник светодиодный Тегас Грань

Высота	Мощность	Световой поток
1-4 м	25 Вт	3 500 Лм
4-6 м	40 Вт	5 600 Лм
4-8 м	60 Вт	8 400 Лм
8-12 м	120 Вт	16 800 Лм
10-12 м	240 Вт	33 600 Лм

Угол наклона световой части:
15°; 20°; 30°; 45°; 90°



IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

174-264V

A++

ЦГ

ГЦ

ЗДФ

Светильник светодиодный Тегас Восход

Высота	Мощность	Световой поток
3-4 м	50 Вт	7 000 Лм
3,5-7 м	80 Вт	11 200 Лм
4-10 м	120 Вт	16 800 Лм
7-12 м	240 Вт	33 600 Лм

Угол наклона световой части:
15°; 20°; 30°; 45°; 90°



IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

174-264V

A++

ЦГ

ГЦ

ЗДФ



Светильник светодиодный Тегас Тригрань



Высота	Мощность	Световой поток
3-4 м	75 Вт	16 800 Лм
5-7 м	180 Вт	25 200 Лм
8-12 м	360 Вт	50 400 Лм

Угол наклона световой части:
15°; 20°; 30°; 45°; 90°

IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

ЗДФ

174-264V

A++

ЦГ

ГЦ

Светильник светодиодный Тегас Хан



Высота	Мощность	Световой поток
3-4 м	100 Вт	14 000 Лм
5-7 м	160 Вт	22 400 Лм
8-12 м	240 Вт	33 600 Лм

Угол наклона световой части:
15°; 20°; 30°; 45°; 90°

IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

ЗДФ

174-264V

A++

ЦГ

ГЦ

Светильник светодиодный Тегас Грань Н (Крепление настенное)



Мощность	Световой поток
40 Вт	5 600 Лм
60 Вт	8 400 Лм
120 Вт	16 800 Лм

IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

174-264V

A++

ЦГ

Светильник светодиодный Тегас Восход Н (Крепление настенное)



Мощность	Световой поток
80 Вт	11 200 Лм
120 Вт	16 800 Лм
240 Вт	33 600 Лм

IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

174-264V

A++

ЦГ



Светильник светодиодный Тегас Злато




Высота	Мощность	Световой поток
3-6 м	80 Вт	11200 Лм
6-8 м	120 Вт	16 800 Лм

Угол наклона световой части:
15°; 20°; 30°; 45°; 90°



Светильник светодиодный Тегас Злато 2



Высота	Мощность	Световой поток
5-8 м	80-120 Вт	11200-16 800 Лм

Угол наклона световой части:
15°; 20°; 30°; 45°; 90°



Светильник светодиодный Тегас Грань Р



Высота	Мощность	Световой поток
3-5 м	40 Вт	6 000 Лм
5-7 м	60 Вт	9 000 Лм
8 м	120 Вт	16 800 Лм

Угол наклона световой части:
15°; 20°; 30°; 45°; 90°



Светильник светодиодный Тегас Злато Р



Высота	Мощность	Световой поток
4-5 м	40-80 Вт	6000-11200 Лм
5-7 м	120 Вт	16 800 Лм

IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

ЗДФ

174-264V

A++

ЦГ

ГЦ

Светильник светодиодный Тегас Молли



Высота	Мощность	Световой поток
4-8 м	50-180 Вт	7 000-25 200 Лм

IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

ЗДФ

174-264V

A++

ЦГ

ГЦ

Светильник светодиодный Тегас Галант



Высота	Мощность	Световой поток
4-6 м	50-180 Вт	7 000-25 200 Лм

IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

ЗДФ

174-264V

A++

ЦГ

ГЦ

Светильник светодиодный Тегас Ривер-4



Высота	Мощность	Световой поток
4-6 м	50-180 Вт	7 000-25 200 Лм

IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

ЗДФ

174-264V

A++

ЦГ

ГЦ



Светильники в проектах



Светильники парковые отраженного света

Отраженное освещение самое естественное и безвредное. Освещение происходит за счет того, что лучи светильника направлены не вниз или вверх, а на стены или потолок, которые в свою очередь отражают свет. Он не имеет четко выраженного светового потока и обладает небольшой яркостью и интенсивностью. Он не раздражает глаз и равномерно освещает пространство. Оптимальный эффект от светильников отраженного света бывает тогда, когда поверхность отражения – выкрашена в светлые тона.

Применение:

- для освещения парковых зон;
- скверов;
- набережных;
- прогулочных дорожек и других мест.

Светильник светодиодный Тегас Мири



Высота	Мощность	Световой поток
2,5-4,5 м	30 Вт	3 400 Лм



Светильник светодиодный Тегас Слайд



Высота	Мощность	Световой поток
3-4 м	27 Вт	3 240 Лм



Светильники в проектах



Светильники рассеивающего света

Мягкий свет формируется за счет преломления и отражения лучей, исходящих от источника света, на плафоне или рассеивателе светильника. Рассеянный свет мягче, приятнее и слабее прямого и отраженного, он не создает проблем с тенями и равномерно распределяется во все направления. Светильник из матового и молочного стекла, скрывая источник света, мягко обволакивает его, вокруг него создается светящееся облако.

Современные уличные фонари рассеивающего света - привлекают большое внимание к благоустройству, дизайну и эстетике. Они служат не только источником света, но и декоративными элементами городской среды. Они как символы современных городов повышают безопасность и комфорт для горожан, уменьшают нагрузку на энергосистемы и придают улицам городов эстетическую привлекательность.

Применение:

- парки, скверы, бульвары, набережные и другие прогулочные зоны;
- дворы жилых комплексов, гостиниц;
- многофункциональные зоны;
- закрытые территории;
- различные места, где требуется яркое и надёжное освещение.

Светильник светодиодный Тегас Клауд



Высота	Мощность	Световой поток
3 м	15-30 Вт	1 800-3 600 Лм



IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

174-264V

A++

ЦГ

ГЦ

ЗДФ



Светильник светодиодный Тегас Адем



Высота	Мощность	Световой поток
3,8-5,5 м	40-80 Вт	4 000-8 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%	174-264V	A++	ЦГ	ГЦ	ЗДФ
------	----	------------	------------	----	----------	-----	----	----	-----

Светильник светодиодный Тегас Стил



Высота	Мощность	Световой поток
0,3-1,2 м	10 Вт	1 000 Лм
1,5-5 м	20-50 Вт	2 000-5 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%	RGB	174-264V	A++	ЦГ	ГЦ	ЗДФ
------	----	------------	------------	----	-----	----------	-----	----	----	-----

Светильник светодиодный Тегас Стил Декор



*Варианты лазерной резки



Высота	Мощность	Световой поток
0,3-1,2 м	10 Вт	1 000 Лм
1,5-5 м	20-50 Вт	2 000-5 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%	RGB	174-264V	A++	ЦГ	ГЦ	ЗДФ
------	----	------------	------------	----	-----	----------	-----	----	----	-----




Светильник светодиодный Тегас Свифт



Высота	Мощность	Световой поток
3-6 м	40-120 Вт	4 000-12 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
174-264V	A++	ЦГ	ГЦ	ЗДФ

Светильник светодиодный Тегас Свифт Декор

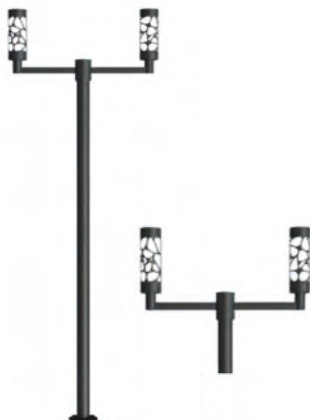

Высота	Мощность	Световой поток
3-6 м	10 Вт	1 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
174-264V	A++	ЦГ	ГЦ	ЗДФ

Светильник светодиодный Тегас Грация



Высота	Мощность	Световой поток
3-6 м	20-50 Вт	2 000-5 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
174-264V	A++	ЦГ	ГЦ	ЗДФ

Светильник светодиодный Тегас Элио



Высота	Мощность	Световой поток
3-4 м	27 Вт	3 240 Лм



IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%	174-264V	A++	ЦГ	ГЦ	ЗДФ
------	----	------------	------------	----	----------	-----	----	----	-----



Светильник светодиодный Тегас Шарм

Высота	Мощность	Световой поток
0,6-1 м	25 Вт	1 200 Лм
1,2-4 м	40-80 Вт	5 600-11 200 Лм



IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

174-264V

A++


ЦГ

ЗДФ

Светильник светодиодный Тегас Софит



Высота	Мощность	Световой поток
0,3-1 м	10 Вт	1 200 Лм
1,5-3 м	30 Вт	4 200 Лм
3-5 м	40 Вт	5 600 Лм

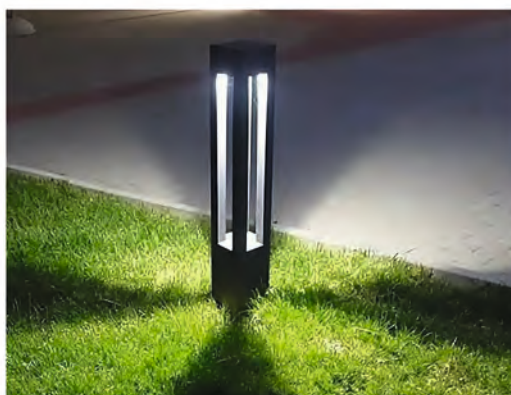

IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

174-264V

A++

ЦГ

ЗДФ

Светильник светодиодный Тегас Ландшафт Г



Высота	Мощность	Световой поток
0,4-1 м	20 Вт	2 400 Лм
1-1,5 м	25-40 Вт	3 000-5 600 Лм



IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

174-264V

A++

ЦГ

ЗДФ



Светильники в проектах



Садово-парковые

Садово-парковое освещение используется для создания уникальных световых композиций, которые придают паркам и садам особый шарм и привлекательность. Такое освещение подчеркивает красоту деревьев, цветов и других растений, создавая настоящие произведения искусства из света и тени. Важным фактором является безопасность освещения. Люди должны чувствовать себя комфортно и защищенными при прогулках в темное время суток. Правильное размещение светильников, их яркость и распределение помогают создать безопасную обстановку и предотвращать возможные происшествия. Садово-парковое освещение является необходимым атрибутом современного города. Безопасность, качество и эстетика - должны быть учтены при выборе и установке освещения парков и скверов.

Применение:

- освещение садово-парковых дорожек, скверов, бульваров, тротуаров;
- акцентное освещение территорий;
- территории отелей и гостиниц, коттеджных поселков, микрорайонов;
- освещение прогулочных пространств, набережных.

Светильник светодиодный Тегас Дахэ



Высота	Мощность	Световой поток
0,5-1 м	25 Вт	3 000 Лм
1-1,5 м	40 Вт	5 600 Лм



IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

174-264V


A++

ЦГ

Светильник светодиодный Тегас Люкс



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,5 м	20 Вт	2 400 Лм
1,2-1,5 м	40 Вт	4 800 Лм

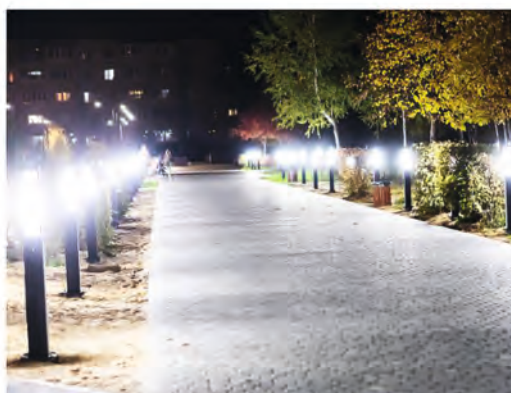

IP65

3+

-40
+40

2700-6500K

1%

174-264V

A++

ЦГ



Светильник светодиодный Тегас Лайт



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
12/24V	174-264V	A++	ЦГ	

Светильник светодиодный Тегас Геометрик



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
12/24V	174-264V	A++	ЦГ	

Светильник светодиодный Тегас Стэн



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
12/24V	174-264V	A++	ЦГ	

Светильник светодиодный Тегас Корнер



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
12/24V	174-264V	A++	ЦГ	

Светильник светодиодный Тегас Сотт



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
12/24V	174-264V	A++	ЦГ	

Светильник светодиодный Тегас Белло



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
12/24V	174-264V	A++	ЦГ	



Светильник светодиодный Тегас Форм



Высота	Мощность	Световой поток
0,6-1,2 м	20 Вт	2 400 Лм

IP65



2700-6500K



174-264V

A++



Светильник светодиодный Тегас Уэно



Высота	Мощность	Световой поток
0,3-1,2 м	10 Вт	1 200 Лм

IP65



2700-6500K



174-264V

A++



Декоративное дизайнерское освещение

Это инновационные дизайнерские разработки, сочетающие в себе стиль, дизайн и функционал. Такие светильники станут центром притяжения внимания людей, а места установки – будут знаковыми. Светильники из матового поликарбоната встроенные в такой комплекс обеспечивают высокий процент светопропускания и отсутствие эффекта ослепления. Такие комплексные решения надежные, эстетичные, долговечные и легко обслуживаемые.

Применение:

- Зоны благоустройства, парки, аллеи, городские зоны отдыха;
- Въездные и входные группы;
- Жилые комплексы, коттеджные поселки, торговые центры;
- Для создания ландшафтных композиций.

Светодиодный светильник «LED Дерево Тегас»

Высота	Мощность	Световой поток
3-5 м	50-150 Вт	5 600 Лм



IP65



Светильник светодиодный Тегас LED Колос

Высота	Мощность	Световой поток
0,5-2 м	25 Вт	1 200 Лм



IP65



12/24V

ЗДФ



Фасадные светильники

Фасадные светодиодные светильники для подсветки зданий, колонн, заборов участков - дают зонировующее освещение, необходимое для выделения конкретных элементов. Свет локального освещения – мягкий рассеянный. Такие светильники повышают привлекательность объекта, делают его безопасным, подчеркивая архитектуру, а также украшают пейзаж и инфраструктуру.

Применение:


- подсветка фасада для выделения архитектурных особенностей дома;
- подсветка отдельных элементов – крыльцо или вход в дом, колонна и т. п.

Светильник светодиодный Тегас Стил Н-1-К



Высота	Мощность	Световой поток
0,2-0,3 м	7-10 Вт	700-1 200 Лм

Светильник светодиодный Тегас Стил Н-2-К



Высота	Мощность	Световой поток
0,2-0,4 м	10 Вт	1 200 Лм

Светильник светодиодный Тегас Китани



Высота	Мощность	Световой поток
0,15-0,45 м	10 Вт	1 200 Лм

Светильник светодиодный Тегас Софит П/Н (Подвесной/Настенный)



Высота	Мощность	Световой поток
0,3 м	10 Вт	1 200 Лм

Светильник светодиодный Тегас Мокка



Высота	Мощность	Световой поток
0,3 м	10 Вт	1 200 Лм



Пакет разрешительной документации «Тегас Электрик»



Приглашаем к сотрудничеству проектировщиков, монтажников, дизайнеров.

Компания «Тегас Электрик» предоставляет монтажным и проектным организациям выгодные условия для сотрудничества. Ускоренные сроки производства и изготовления нестандартных светильников под заказ. Заключение договоров. Скидки. Предоставление технической информации, IES файлы, светотехнические расчеты. Участие в бонусных программах.

Приглашаем стать нашим дилером!

Вы получите партнёрскую поддержку и выгодные цены на надёжное и эффективное светодиодное освещение. Спрос на такую продукцию постоянно растёт, но качественных предложений недостаточно.

Станьте первым в своем регионе!

Наши партнеры:



Кубанский государственный технологический университет



В короткие сроки готовы разработать любой вариант светильников под Ваш индивидуальный заказ.

Работаем со всеми транспортными компаниями.





БОЛЕЕ 13 ЛЕТ ДЛЯ ВАС

ПРОИЗВОДИМ, РАЗРАБАТЫВАЕМ, РЕАЛИЗУЕМ:

- Уличные светодиодные светильники
- Парковое и ландшафтное освещение
- Промышленные светильники
- Освещение для стадионов и спорта
- Освещение административно-коммерческое
- Светильники ЖКХ
- Светодиодную продукцию под заказ

ЯРКИЙ СВЕТ – УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС!

350072, г. Краснодар, ул. Московская, 77
тел. 8 (861) 298-32-47
e-mail: info@ekolamp.ru

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8-800-777-2-800



ekolamp.ru